


セラミック アニロックス 表面硬度・気孔率 相関チャート

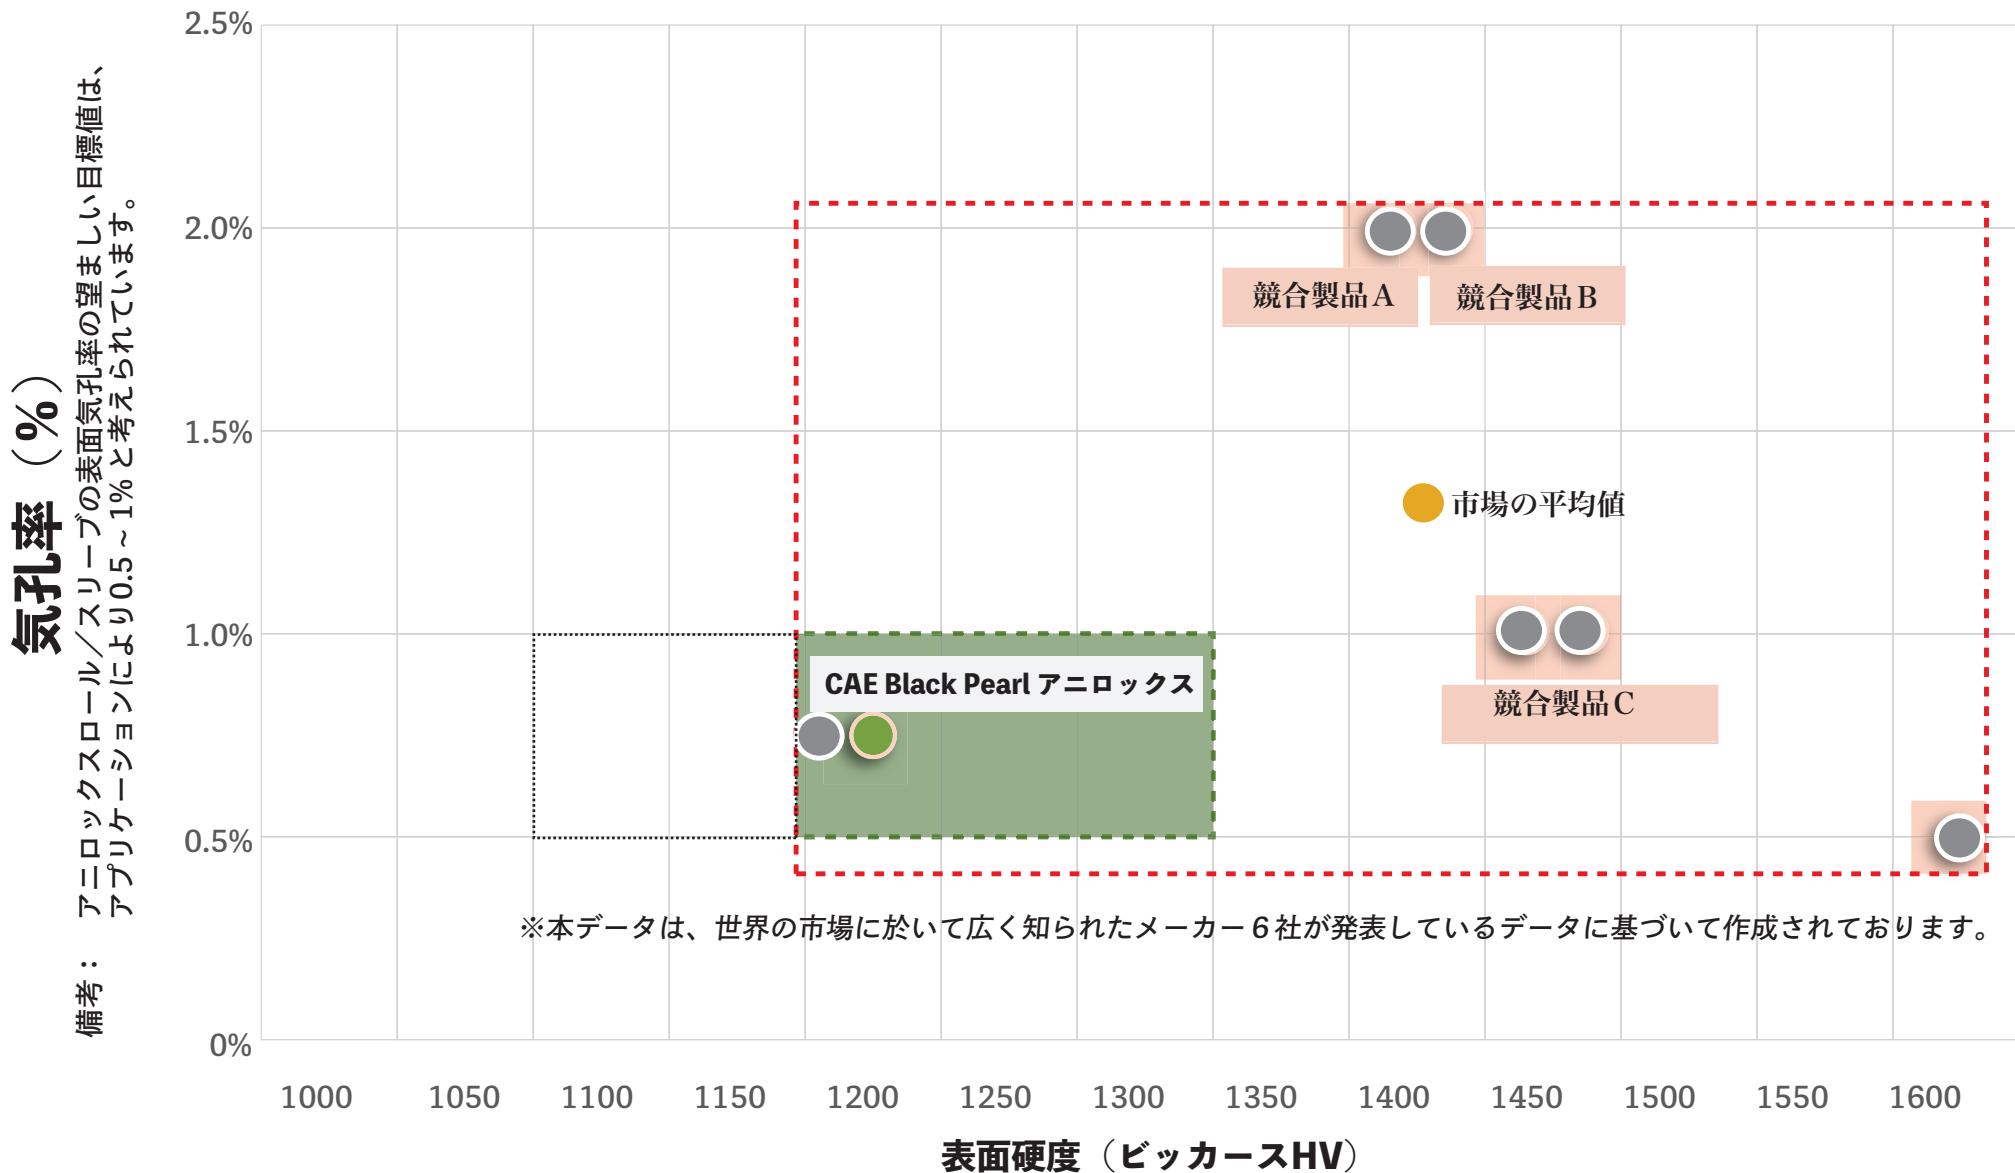

※本データは、世界の市場に於いて広く知られたメーカー6社が発表しているデータに基づいて作成されております。

備考： アニロックスのセラミックコーティングの場合、ビッカース硬度が1100を下回るのは柔らか過ぎて不適合とされ、反対にHV1300を超える硬度になるとセラミックの物理的特性が変化し、脆く欠けやすいと考えられています。